

Luminaria vial modelo ECO construida en aluminio, que presenta una línea de diseño clásica con un grado de protección IP65. Basado en componentes de primeras marcas mundiales, muy estandarizados, intercambiables y disponibles en el mercado para facilitar y garantizar su mantenimiento en el tiempo.

MODELOS DISPONIBLES

Potencia Total (W):	25w (1)	45w (1,2)	60w (2)	90w (2)	120w (3)	180w (3)
Flujo Neto (lm)*:	3.600lm	5.590lm	7.500 lm	9.790 lm	14.500 lm	19.800 lm
Vida Útil (L80/B10)>	100.000h	100.000h	80.000h	40.000h	80.000h	40.000h
Vida Útil (L70/B10)>	100.000h	100.000h	100.000h	70.000h	100.000h	70.000h

(*) Valores medios obtenidos en ensayos con óptica de Silicona. En función de la óptica empleada, el LED y otros parámetros pueden oscilar +/- 7%.

(1) Disponible en versión MINI. (2) Disponible en versión MIDI. (3) Disponible en versión MAXI

ÓPTICAS:

Simétricas:	SIM 0	SIM 1		
Asimétricas:	ASIMO	ASIM1	ASIM2	ASIM3

LED: COB BRIDGELUX-CITIZEN-SEOUL

Temperatura de color:	4000 K	Opcional 3000K y 5000K.
IRC- Ra:	>80.	Opcional >90

DRIVER: MEAN WELL- INVERTRONICS

Fuente regulable 1-10V de serie.
 DALI - Opcional
 Curva de regulación programable - Opcional

TELEGESTIÓN:


Telegestión Punto a Punto por PLC Banda Ancha. Smart City.
 Telegestión Punto a Punto por RF integrado en Banda Ancha.

MATERIALES Y ACABADOS


Envoltente:	Aluminio.
Óptica:	Silicona, PMMA.
Colores:	Grís. Otros colores: consultar

OPCIONALES:

Protector sobretensiones 10 KV- 10 KA.

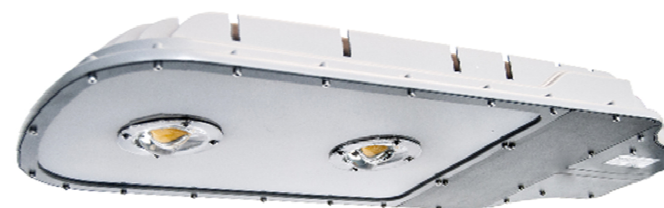

COB de LED



DIMENSIONES (mm)

	A	B	C
Mini	393	241	69
Midi	570	241	69
Maxi	783	348	69

