



Luminaria ECA para iluminación viaria y decorativa, disponible en dos tamaños: MINI y MAXI.

- ✓ Fundición de aluminio. Cierre de vidrio.
- ✓ Tornillería de acero inoxidable.
- ✓ Modulo LEDFIT en un único formato (1 COBs). Consultar temperaturas de color y distribuciones fotométricas disponibles.
- ✓ Ópticas de silicona/borosilicato.
- ✓ Driver incorporado dentro de la luminaria, con sistema de regulación 1-10V y/o programable . Consultar opciones de regulación y programación.
- ✓ Zona superior lisa, no acumula suciedad.
- ✓ Color Negro texturizado.



MODELOS DISPONIBLES LED COB

MODELO	MINI 25	MINI 45	MINI 60*	MAXI 60	MAXI 90*
Potencia Total (W)*:	28W	45W	67W	67W	90W
Flujo Neto (lm)**:	3.601 lm	5.389 lm	7.731 lm	7.731 lm	9.358 lm
Eficacia de la Luminaria (lm/w)	126lm/w	119lm/w	115m/w	115m/w	104lm/w
Vida Útil (L80/B10)>	110.000 h	110.000 h	110.000 h	110.000 h	80.000 h

(*) Valores obtenidos con dimmer abierto. En función del sistema de regulación obtenido, los valores pueden oscilar un +/- 10%.

(**) Valores medios obtenidos del motor de luz con lente ASIM 1 830 en laboratorio ENAC. En función de la óptica empleada, el LED y otros parámetros pueden oscilar +/- 7%. Otras potencias consultar.

LED COB: CITIZEN. OPCIONAL CREE/NICHIA/BRIDGELUX


Temperatura color:	3.000 K	Opcional: 2.200K, 4.000K y 5.000K
IRC	>80	Opcional : 70 y 80

GRADOS DE PROTECCIÓN

	IP	IK
Grados de Protección	65 (MINI) 54 (MAXI)	08

ÓPTICAS

Silicona	ASIM1	ASIM2	ASIM3	ASIM4	ASIM5	SIM1
Borosilicato	ASIM 0.1		ASIM 0.2			

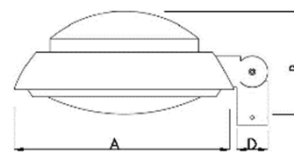

Apertura sin herramientas




Inclinación ajustable 0-90°



Fuente de luz y óptica intercambiable.

DIMENSIONES (mm) y peso

	L	An	Al
MINI (6 Kg)	480	480	240
MAXI (11 Kg)	585	585	266

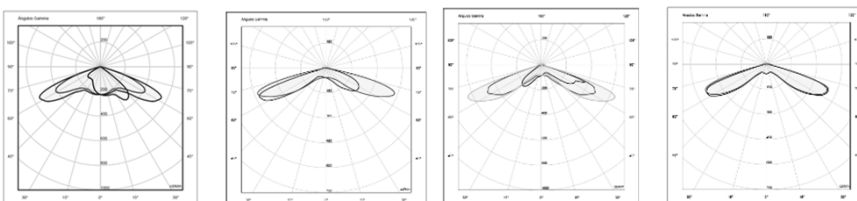

DRIVER: MEAN WELL. Opc. MOSSO/INVENTRONICS

- Fuente regulable 1-10V y · Curva de regulación programable de serie.
- DALI – Opcional.

TELEGESTIÓN:

- Telegestión Punto a Punto por PLC Banda Ancha. Smart City.
- Telegestión Punto a Punto por PLC banda estrecha.

OPCIONALES:

- Protector sobretensiones externo 10KV-20 KV.

GARANTÍA

5
AÑOS

Clase II

IP 65
IP 54

CE



1-10V
Prog