

Luminaria decorativa modelo ECA INV construida en aluminio, que presenta una línea de diseño actual con un grado de protección IP65 en la envolvente e IP66 en el bloque óptico. Basado en componentes de primeras marcas mundiales, muy estandarizados, intercambiables y disponibles en el mercado para facilitar y garantizar su mantenimiento en el tiempo.

MODELOS DISPONIBLES

Potencia Total (W):	25w (1)	45w (1)	60w	90w
Flujo Neto (lm)*:	2.520lm	3.913lm	5.250 lm	6.853 lm
Vida Útil (L80/B10)>	100.000 h	100.000 h	80.000 h	40.000 h
Vida Útil (L70/B10)>	100.000 h	100.000h	100.000h	70.000h

(*) Valores medios obtenidos en ensayos con óptica de Silicona. En función de la óptica empleada, el LED y otros parámetros pueden oscilar +/- 7%. (1) Disponible en versión MINI

ÓPTICAS:

Simétricas:	SIM 0	SIM 1		
Asimétricas:	ASIMO	ASIM1	ASIM2	ASIM3

LED: COB BRIDGELUX-CITIZEN-SEOUL

Temperatura de color:	4000 K	Opcional 3000K y 5000K.
IRC- Ra:	>80.	Opcional >90

DRIVER: MEANWELL- INVERTRONICS

Fuente regulable 1-10V de serie.
 DALI - Opcional
 Curva de regulación programable - Opcional

TELEGESTIÓN:

Telegestión Punto a Punto por PLC Banda Ancha. Smart City.
 Telegestión Punto a Punto por RF Integrado en Banda Ancha.

MATERIALES Y ACABADOS

Envolvente y cierre: Aluminio y vidrio templado.
 Disipador y porta equipos: Aluminio anodizado.
 Óptica: Silicona, PMMA, Borosilicato.
 Colores: Negro. Otros colores: consultar

OPCIONALES:


Protector sobretensiones 10 KV- 10 KA.



COB de LED



Opción LED SMD

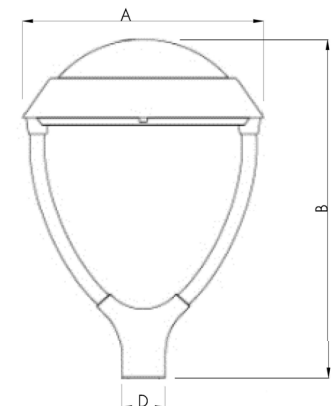

DIMENSIONES (mm)

	A	B	D
Mini	Ø480	695	Ø60/76
Maxi	Ø595	850	Ø60/76



Detalles de Cierre: Versión MAXI



Detalles de Cierre: Versión MINI

