



Luminaria CONO para iluminación decorativa, disponible en único tamaño:

- ✓ Fundición de aluminio y cierre de policarbonato.
- ✓ Tornillería de acero inoxidable.
- ✓ Modulo LEDFIT en un único formato (1 COB). Consultar temperaturas de color y distribuciones fotométricas disponibles.
- ✓ Ópticas de silicona/borosilicato.
- ✓ Driver incorporado dentro de la luminaria, con sistema de regulación 1-10V y/o programable . Consultar opciones de regulación y programación.
- ✓ Zona superior lisa, no acumula suciedad.
- ✓ Color Gris Azko 900.



MODELOS DISPONIBLES LED COB

MODELO	25	45	60
Potencia Total (W)*:	28W	45W	67W
Flujo Neto (lm)**:	3.563 lm	5.331 lm	7.647 lm
Eficacia de la Luminaria (lm/w)	125lm/w	118lm/w	114m/w
Vida Útil (L80/B10)>	110.000 h	110.000 h	110.000 h

(*) Valores obtenidos con dimmer abierto. En función del sistema de regulación obtenido, los valores pueden oscilar un +/- 10%.

(**) Valores medios obtenidos del motor de luz con lente ASIM 1 830 en laboratorio ENAC. En función de la óptica empleada, el LED y otros parámetros pueden oscilar +/- 7%. Otras potencias consultar.

LED COB: CITIZEN. OPCIONAL CREE/NICHIA/BRIDGELUX


Temperatura color:	3.000 K	Opcional: 2.200K, 4.000K y 5.000K
IRC	>80	Opcional : 70 y 80

GRADOS DE PROTECCIÓN

	IP	IK
Grados de Protección	65	08

ÓPTICAS

Silicona	ASIM1	ASIM2	ASIM3	ASIM4	ASIM5	SIM1
Borosilicato	ASIM 0.1					




Apertura sin herramientas



Fuente de luz y óptica intercambiable.

DIMENSIONES (mm) y peso

	L	An	Al
CONO (12 Kg)	560	560	710

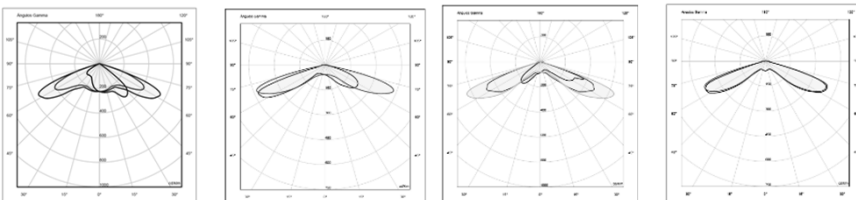

DRIVER: MEAN WELL. Opc. MOSSO/INVENTRONICS

- Fuente regulable 1-10V y · Curva de regulación programable de serie.
- DALI – Opcional.

TELEGESTIÓN:

- Telegestión Punto a Punto por PLC Banda Ancha. Smart City.
- Telegestión Punto a Punto por PLC banda estrecha.

OPCIONALES:

- Protector sobretensiones externo 10KV-20 KV.

GARANTÍA

5
AÑOS

Clase II

IP 65

CE



1-10V
Prog