

Luminaria clásica modelo FERNANDINA construida en aluminio, que presenta una línea de diseño clásico con un grado de protección IP23 en la envolvente e IP66 en el bloque óptico. Basado en componentes de primeras marcas mundiales, muy estandarizados, intercambiables y disponibles en el mercado para facilitar y garantizar su mantenimiento en el tiempo.

MODELOS DISPONIBLES

Potencia Total (W):	25w	45w	60w	90w
Flujo Neto (lm)*:	2.520lm	3.913lm	5.250 lm	6.853 lm
Vida Util (L80/B10)>	100.000 h	100.000 h	80.000 h	40.000 h
Vida Util (L70/B10)>	100.000 h	100.000h	100.000h	70.000h

(\*) Valores medios obtenidos en ensayos con óptica de Silicona. En función de la óptica empleada, el LED y otros parametros pueden oscilar +/- 7%

ÓPTICAS:

Simétricas:	SIM 0	SIM 1		
Asimétricas:	ASIM0	ASIM1	ASIM2	ASIM3

LED: COB BRIDGELUX-CITIZEN-SEOUL

Temperatura de color:	4000 K	Opcional 3000K y 5000K.
IRC- Ra:	>80.	Opcional >90

DRIVER: MEAN WELL- INVERTRONICS

Fuente regulable 1-10V de serie.  
 DALI - Opcional  
 Curva de regulación programable - Opcional

TELEGESTIÓN:

Telegestión Punto a Punto por PLC Banda Ancha. Smart City.  
 Telegestión Punto a Punto por RF Integrado en Banda Ancha.

MATERIALES Y ACABADOS

Envolvente y difusores:	Aluminio y metacrilato.
Disipador y portaequipos:	Aluminio anodizado.
Optica:	Silicona, PMMA, Borosilicato.
Colores:	Negro. Otros colores: consultar

OPCIONALES:


Protector sobretensiones 10 kV- 10 kA.



COB de LED



Opción LED SMD

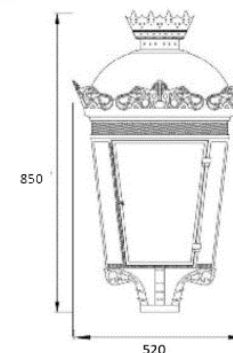

Clase II

IP 23

CE

1-10V

GARANTÍA  
**5**  
 AÑOS