

# Luminaria FERNANDINA



Luminaria FERNANDINA para iluminación ornamental.

- ✓ Fundición de aluminio inyectado a presión. Vidrio templado de 4 mm. Difusores laterales de PMMA transparente.
- ✓ Tornillería de acero inoxidable.
- ✓ Modulo LED en un formatos (16 leds). Consultar temperaturas de color y distribuciones fotométricas disponibles.
- ✓ Driver incorporado dentro de la luminaria, con sistema de regulación 1-10V y/o programable . Consultar opciones de regulación y programación.
- ✓ Recubrimiento de pintura en polvo de poliéster. Resistente a la corrosión. Color Negro.
- ✓ Fijación 3/4" gas. Opcional: Ø60mm.



## MODELOS DISPONIBLES LED

MODELO	30	40	60
Potencia Total (W)*:	30W	40W	60W
Flujo Neto (lm)**:	3.784 lm	4.884 lm	6.841 lm
Eficacia de la Luminaria (lm/w)	126lm/w	122lm/w	114m/w
Vida Útil (L70)>	110.000 h	110.000 h	60.000 h

Las eficiencias están sujetas a cambios en función del dimming de los LEDs.  
Otras potencias consultar.

### LED: CREE


Temperatura color:	3.000 K	Opcional: 2.200K, 4.000K y 5.000K
IRC	>70	Opcional : 80 y 90

### GRADOS DE PROTECCIÓN

	IP	IK
Grados de Protección	66 (Bloque óptico) 65 (Luminaria)	09

### ÓPTICAS

Asimétricas	AI	AM	AE	AF	
Simétricas	SI	SM	SE	SEL	

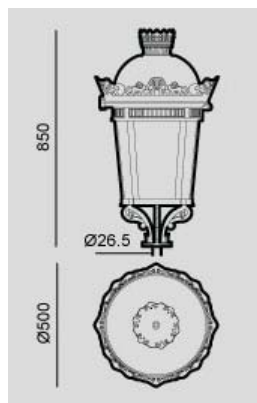


Dimensiones FERNANDINA



Detalles

### DIMENSIONES (mm) y peso

	L	An	Al
FERNANDINA (9 Kg)	500	500	850

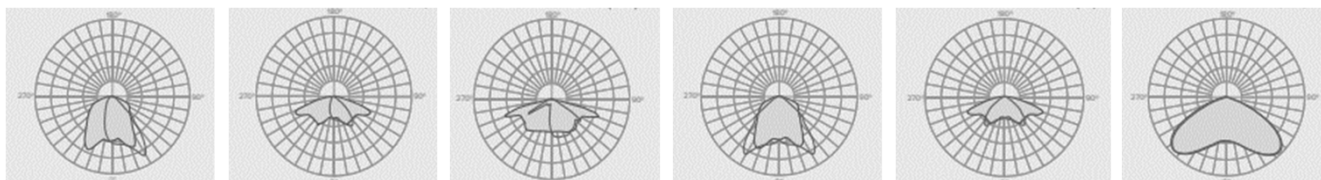

**DRIVER:** XITANIUM. Opc. MEAN WELL/ MOSSO/INVENTRONICS  
 · Fuente regulable 1-10V y · Curva de regulación programable de serie.  
 · DALI – Opcional.

### TELEGESTIÓN:

- Telegestión Punto a Punto por PLC Banda Ancha. Smart City.
- Telegestión Punto a Punto por PLC banda estrecha.

### LIMITADOR DE SOBRETENSIONES:

- Protector sobretensiones externo 20 KV.

GARANTÍA

5  
AÑOS

Clase II

IP 66  
IP 65

CE



1-10V  
Prog