

## NODO DE CONTROL MICRO ECO


Equipo autónomo para regulación automática del flujo de la luminaria, programable mediante 4 pequeños interruptores internos. Frente a otros sistema presenta la ventaja que se puede seleccionar la curva de regulación sin necesidad de ningún tipo de programador.

### MODELOS DISPONIBLES

ECO: Salida Dimmer (Regulación 1-10v).  
 16 Curvas de regulación con 4 escalones a elegir según tabla.  
 Ajuste automático diario a la duración de la noche y tramos de regulación.  
 Ahorro adicional desde 25% hasta 67%.

### CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS

Potencia Consumida: Inferior a 0,1W  
 Alimentación: 25-45 Vdc  
 Dimensiones: 77x31x25mm  
 98x48x25mm

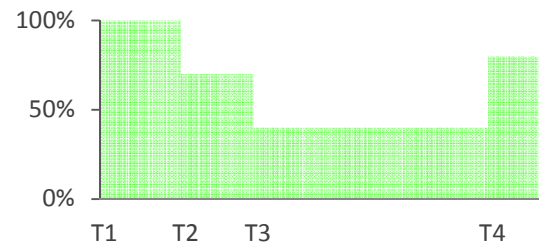

Posición selector (4321)	Tramos de regulación (%)				Ahorro adicional
	t1	t2	t3	t4	
0000	100	80	60	90	25%
0001	90	80	60	90	27%
0010	100	80	50	80	32%
0011	90	80	50	80	34%
0100	90	70	50	80	35%
0101	100	70	40	80	39%
0110	80	60	50	70	40%
0111	90	70	40	70	42%
1000	80	70	40	70	44%
1001	80	60	40	70	45%
1010	90	60	30	80	47%
1011	80	50	30	70	52%
1100	80	30	30	60	57%
1101	70	30	30	50	60%
1110	80	20	20	50	65%
1111	70	20	20	50	67%

