



Sensor de basado en tecnología de visión para detección de vehículos y personas a larga distancia. Diseñado para conectarse a un NODO PLC, incluye complejos algoritmos para discriminar elementos no deseados y mejorar el nivel de aciertos. Sus parámetros de ajuste y control pueden ser configurados de forma remota. Permite seleccionar el área de detección y en la versión doble puede cubrir prácticamente 360°.

## MODELOS DISPONIBLES


	SIMPLE	DOBLE
Apertura horizontal Posibilidad de creación de máscaras para evitar áreas sin interés.	√	√

### CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS

Potencia consumida	Inferior a 6W
Alimentación	100-240 VAC
Conexión con nodo PLA BA	Rj45

### DIMENSIONES (mm)

	L	An	Al
DETECTOR	140	140	114

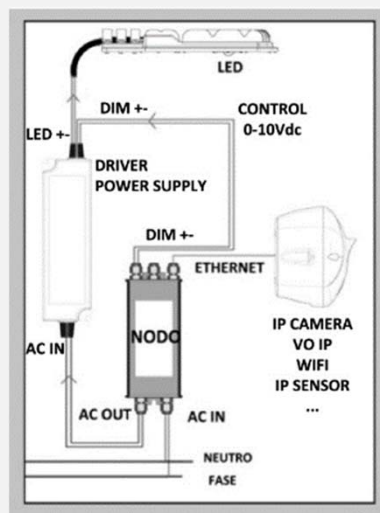

GARANTÍA

5  
AÑOS

Clase II

IP 66

