




Luminaria ONA para iluminación viaria, disponible en tres tamaños: MINI, MIDI y MAXI.

- ✓ Fundición de aluminio inyectado a presión.
- ✓ Tornillería de acero inoxidable.
- ✓ Modulo LEDFIT en 3 formatos (1, 2 y 3 COBs). Consultar temperaturas de color y distribuciones fotométricas disponibles.
- ✓ Ópticas de silicona/borosilicato.
- ✓ Driver incorporado dentro de la luminaria, con sistema de regulación 1-10V y/o programable . Consultar opciones de regulación y programación.
- ✓ Compartimento separados para bloque óptico y equipo electrónico (térmicamente).
- ✓ Color Gris Azko 900.

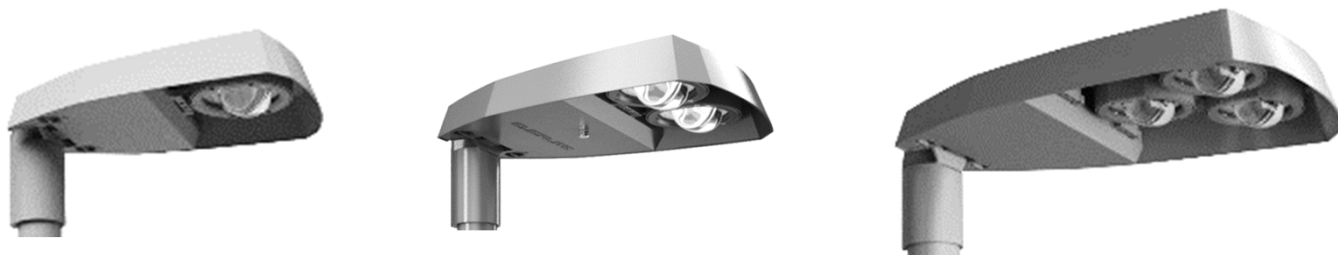

MODELOS DISPONIBLES LED COB

MODELO	MINI 25	MINI 45	MINI 60	MINI 90	MIDI 120	MAXI 200
Potencia Total (W):	28W	45W	67W	90W	134W	200W
Flujo Neto (lm)*:	3.873 lm	5.795 lm	8.313 lm	10.062 lm	16.292 lm	24.9439 lm
Eficacia de la Luminaria (lm/w)*	136lm/w	129lm/w	124m/w	112lm/w	122m/w	121lm/W
Vida Útil (L80/B10)>	110.000 h	110.000 h	110.000 h	80.000 h	100.000 h	100.000 h

(*) Valores obtenidos con dimmer abierto. En función del sistema de regulación obtenido, los valores pueden oscilar +/- 10%.

(**) Valores medios obtenidos con lente ASIM 1 830 en laboratorio ENAC. En función de la óptica empleada, el LED y otros parámetros pueden oscilar +/- 7%. Otras potencias consultar.

LED COB: CITIZEN. OPCIONAL CREE/NICHIA/BRIDGELUX


Temperatura color:	3.000 K	Opcional: 2.200K, 4.000K y 5.000K
IRC	>80	Opcional : 70 y 80

GRADOS DE PROTECCIÓN

	IP	IK
Grados de Protección	66	10

ÓPTICAS


Silicona	ASIM1	ASIM2	ASIM3	ASIM4	ASIM5	SIM1
Borosilicato	ASIM 0.1		ASIM 0.2			



Medidas modelo MINI



Apertura sin herramientas




Inclinación ajustable -15° +15°



Fuente de luz y óptica intercambiable.

DIMENSIONES (mm) y peso

	L	An	Al
MINI (5,6Kg)	537	270	90
MIDI (7,2 Kg)	537	270	91
MAXI (9.5Kg)	591	330	91

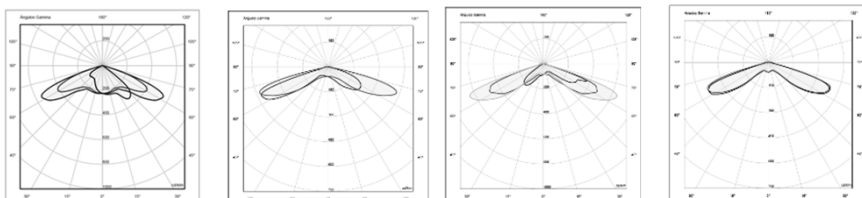

DRIVER: MEAN WELL. Opc. MOSSO/INVENTRONICS

- Fuente regulable 1-10V y · Curva de regulación programable de serie.
- DALI – Opcional.

TELEGESTIÓN:

- Telegestión Punto a Punto por PLC Banda Ancha. Smart City.
- Telegestión Punto a Punto por PLC banda estrecha.

OPCIONALES:

- Protector sobretensiones externo 10KV-20 KV.

GARANTÍA

5
AÑOS

Clase I
Clase II

IP 66

CE



1-10V
Prog