



Campana LINEAL PRO para iluminación industrial.

- ✓ Debido a su óptica, ideal para zona de estanterías, pasillos y similares.
- ✓ Cuerpo de aluminio.
- ✓ Módulo SMD Led con óptica intercambiable. Consultar temperaturas de color y distribuciones fotométricas disponibles.
- ✓ Driver incorporado dentro de la luminaria, con sistema de regulación 1-10V y DALI opcional. Consultar opciones de regulación y programación.
- ✓ Fijación colgante, fija o articulada.



MODELOS DISPONIBLES LED

MODELO	50	100	150	200
Potencia Total (W)*:	50W	100W	150W	200W
Flujo Neto (lm)**:	6.500 lm	13.000 lm	19.600 lm	26.000 lm
Eficacia de la Luminaria (lm/w)	130lm/w	130lm/w	130lm/w	130lm/w
Temperatura de trabajo	-30 a 50°C	-30 a 50°C	-30 a 50°C	-30 a 50°C
Vida Útil (LM70) a 30°>	50.000 h	50.000 h	50.000 h	50.000 h

(*) Valores obtenidos con dimmer abierto y 5000K. En función del sistema de regulación obtenido, los valores pueden oscilar un +/- 10%.

(**) En función de la óptica empleada, el LED y otros parámetros pueden oscilar +/- 7%. Otras potencias consultar.

LED: NICHIA (JAPON)

Temperatura color:	5.000 K	Opcional: 4.000K
IRC	>80	

GRADOS DE PROTECCIÓN

	IP	IK
Grados de Protección	65	10

ÓPTICAS Y REFLECTORES

Ópticas	30x70	90	120	40x120	50x90




Distintas opciones de fijación.
Colgante, fija, articulada.



Óptica intercambiable

DIMENSIONES (mm)

	An	L	Al
50	137	280	102
100	137	486	102
150	137	718	102
200	137	948	102

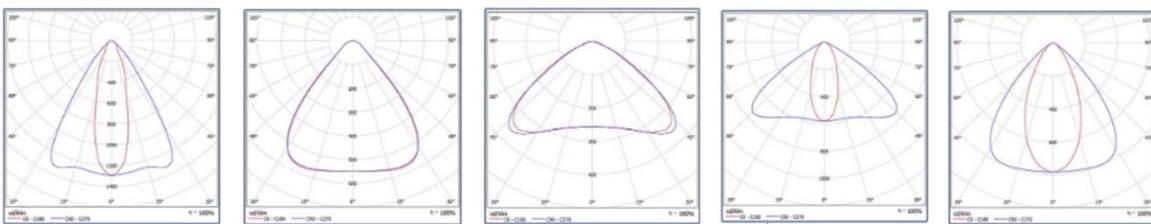

DRIVER: MEAN WELL/Otros opcionales.
· Fuente regulable 1-10V de serie/DALI opcional.

TELEGESTIÓN:
· Telegestión Punto a Punto Bluetooth .
· Telegestión Punto a Punto por PLC .

LIMITADOR DE SOBRETENSIONES:
· Protector sobretensiones externo 10 KV- Opcional.

GARANTÍA

5
AÑOS

Clase I

IP 65

CE



1-10V
/DALI

LEYCOLAN

ILUMINACIÓN Y CONTROL