

Proyector ECO PRO



Proyector ECO PRO para iluminación viaria, ornamental y deportiva, disponible en varias potencias. Especialmente diseñado para iluminar a larga distancia.

- ✓ Fundición de aluminio inyectado a presión. Vidrio templado extra claro.
- ✓ Modulo SMD en 4 formatos (64, 128, 192 y 240 leds). Consultar temperaturas de color y distribuciones fotométricas disponibles.
- ✓ Driver incorporado dentro de la luminaria, con sistema de regulación opcional.
- ✓ Fijación mediante lira de acero pintado.
- ✓ Luminaria orientable.
- ✓ Válvula de anti condensación incluida.



MODELOS DISPONIBLES LED

MODELO	50	100	150	200
Potencia Total (W):	50W	100W	150W	200W
Flujo Neto (lm)*:	6.750 lm	14.000 lm	21.000 lm	28.000 lm
Eficacia de la Luminaria*	140 lm/W	140 lm/W	140 lm/W	140 lm/W
Vida Útil (L70)>	50.000 h	50.000 h	50.000 h	50.000 h

(*) Valores obtenidos con dimmer abierto y 5000K. En función del sistema de regulación obtenido, los valores pueden oscilar un +/- 10%.

(**) En función de la óptica empleada, el LED y otros parámetros pueden oscilar +/- 7%. Otras potencias consultar.

LED : NICHIA/OSRAM


Temperatura color:	5.000 K	Opcional: 4.000K
IRC	>70	

GRADOS DE PROTECCIÓN

	IP	IK
Grados de Protección	66	08

ÓPTICAS


Asimétricas	65x120	30x60		
Simétricas	15	30	60	120



Medidas

DIMENSIONES (mm) y peso

	A	B	C
50 (2,2 Kg)	300	240	69
100 (3,5 Kg)	335	295	71
150 (4 Kg)	375	320	75
200 (5 Kg)	400	345	78

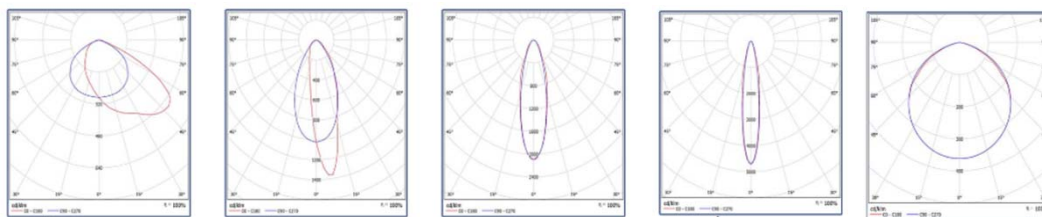

DRIVER:

· Fuente regulable 1-10V y DALI – Opcional.

TELEGESTIÓN:

- Telegestión Punto a Punto por PLC Banda Ancha. Smart City.
- Telegestión Punto a Punto por PLC banda estrecha.
- Telegestión Punto a Punto Bluetooth

LIMITADOR DE SOBRETENSIONES:

· Protector sobretensiones externo 10 KV- Opcional.

GARANTÍA

5
AÑOS

Clase II

IP 66

CE



Opción.
1-10V
DALI

LEYCOLAN

ILUMINACIÓN Y CONTROL